

Contar	Descripción
--------	-------------

1	<b>UPS 50-240 F</b>
---	---------------------



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [96402883](#)

La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir, la bomba y el motor forman una unidad integral sin cierre y con solo dos juntas de estanqueidad para el sellado.  
 Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado.

Para evitar problemas relacionados con la eliminación, se ha dado mucha importancia a la utilización de la menor cantidad posible de materiales diferentes.

La bomba se caracteriza por:

- \* motor de 2 velocidades
- \* Rodamientos radiales cerámicos
- \* Rodamiento axial de carbono
- \* Camisa del rotor, placa de soporte y revestimiento del rotor en acero inoxidable
- \* Carcasa del estator en aleación de aluminio.
- \* Carcasa de la bomba en Fundición.
- \* Estator con interruptor térmico integrado.

Se trata de un motor 3fásico.

La bomba incluye un módulo estándar en la caja de conexiones.  
 El módulo estándar debe conectarse al suministro eléctrico mediante un contactor externo.

Paneles control:

Relay: sin relé

Posición de caja de conexiones: 1.30H

Líquido:

Líquido bombeado: Agua

Rango de temperatura del líquido: 14 .. 248 °F

Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 140 °F

Densidad: 61.35 lb/ft³

Técnico:

Homologaciones: CCSAUS


Materiales:

Cuerpo hidráulico: Fundición


Carcasa de la bomba: EN 1561 EN-GJL-250

Contar	Descripción
1	<p data-bbox="175 291 766 436">           ASTM 35B-40B            Impulsor: Acero inoxidable            EN 1.4301            AISI 304         </p> <p data-bbox="175 492 766 840"> <b>Instalación:</b>            Rango de temperaturas ambientes: 32 .. 104 °F            Presión de trabajo máxima: 145.04 psi            Normativa de conexión de tubería: USA            Tipo de conexión: DIN            Conexión de tubería: GF 50            Presión nominal para la conexión: PN 10            Longitud puerto a puerto: 14 en            Posición de caja de conexiones: 1.30H         </p> <p data-bbox="175 884 766 1388"> <b>Datos eléctricos:</b>            Potencia de entrada en velocidad 2: 1300 W            Potencia de entrada máx.: 1700 W            Frecuencia de red: 60 Hz            Tensión nominal: 3 x 460 V            Intensidad en velocidad 2: 1.98 A            Corriente en velocidad 3: 2.65 A            Cos phi a velocidad 2: 0.83            Cos phi: 0.81            Grado de protección (IEC 34-5): X4D            Clase de aislamiento (IEC 85): H            Protección estándar Ex: CONTACT            Resistencia de los bobinados: 15.6 - 20.6 Ohm         </p> <p data-bbox="175 1433 766 1657"> <b>Otros:</b>            Peso neto: 60.6 lb            Peso bruto: 72.8 lb            Volumen de transporte: 3.46 ft<sup>3</sup>            País de origen.: RS            Tarifa personalizada n.º: 84137099         </p>


## 96402883 UPS 50-240 F 60 Hz

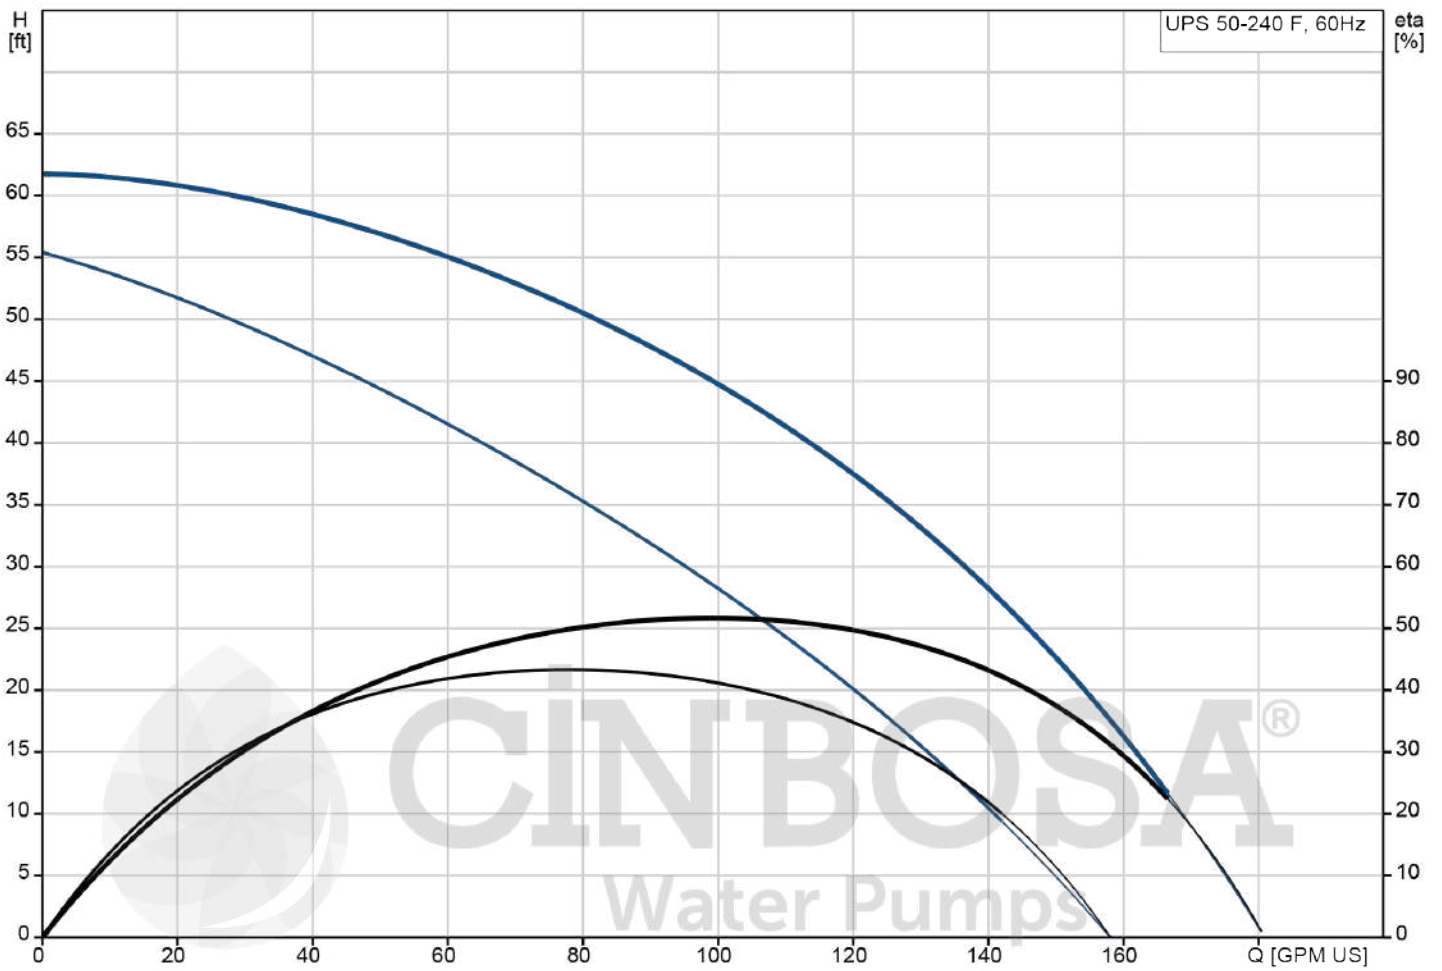




Líquido bombeado = Agua  
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 140 °F  
 Densidad = 61.35 lb/ft<sup>3</sup>

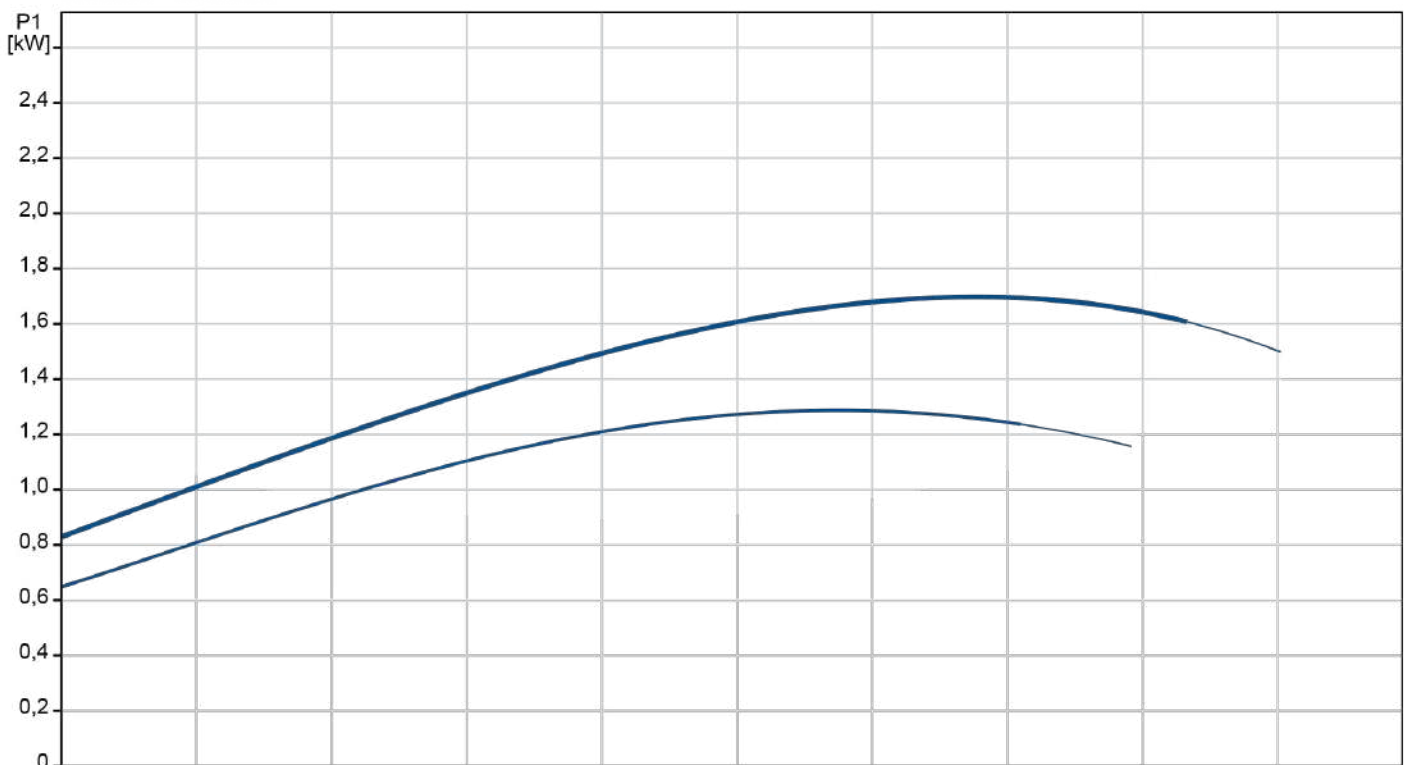

Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	UPS 50-240 F
Código::	96402883
Número EAN::	5700390684945
<b>Técnico:</b>	
N.º de velocidad:	2
Altura máxima:	78.74 ft
Homologaciones:	CCSAUS
Modelo:	C
<b>Materiales:</b>	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-250
	ASTM 35B-40B
Impulsor:	Acero inoxidable
	EN 1.4301
	AISI 304
<b>Instalación:</b>	
Rango de temperaturas ambientes:	32 .. 104 °F
Presión de trabajo máxima:	145.04 psi
Nomenclatura, código de la conexión de red de tuberías:	F
Normativa de conexión de tubería:	USA
Tipo de conexión:	DIN
Conexión de tubería:	GF 50
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	14 en
Posición de caja de conexiones:	1.30H
Código de conexión:	F
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	14 .. 248 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	140 °F
Densidad:	61.35 lb/ft <sup>3</sup>
<b>Datos eléctricos:</b>	
Potencia de entrada en velocidad 2:	1300 W
Potencia de entrada máx.:	1700 W
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	3 x 460 V
Intensidad en velocidad 2:	1.98 A
Corriente en velocidad 3:	2.65 A
Cos phi a velocidad 2:	0.83
Cos phi:	0.81
Grado de protección (IEC 34-5):	X4D
Clase de aislamiento (IEC 85):	H
Protección estándar Ex:	CONTACT
Protec. térmica:	exterior
Resistencia de los bobinados:	15.6 - 20.6 Ohm
<b>Paneles control:</b>	
Relé:	sin relé
Posición de caja de conexiones:	1.30H
<b>Otros:</b>	
Peso neto:	60.6 lb
Peso bruto:	72.8 lb
Volumen de transporte:	3.46 ft <sup>3</sup>
País de origen.:	RS

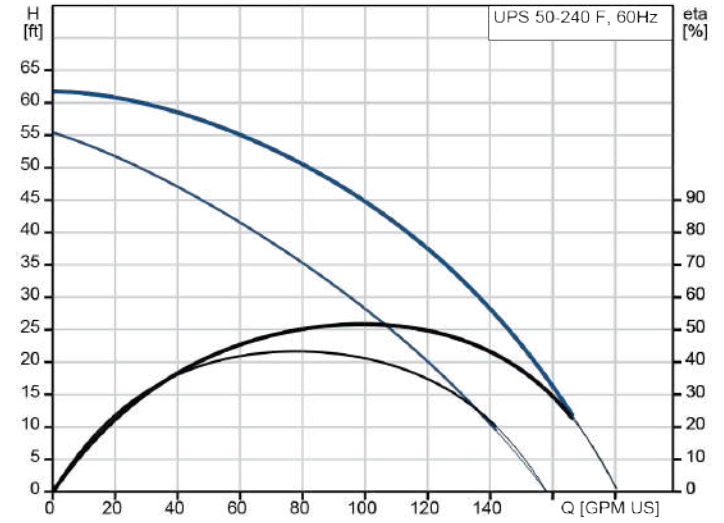

Líquido bombeado = Agua  
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 140 °F  
 Densidad = 61.35 lb/ft<sup>3</sup>

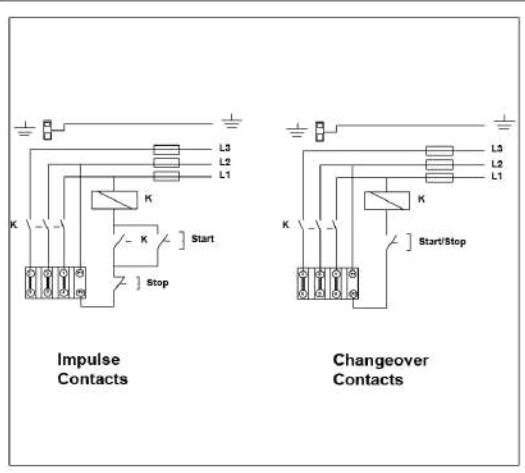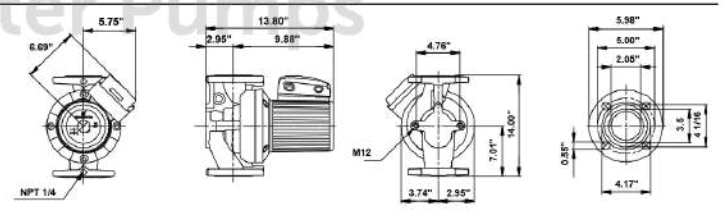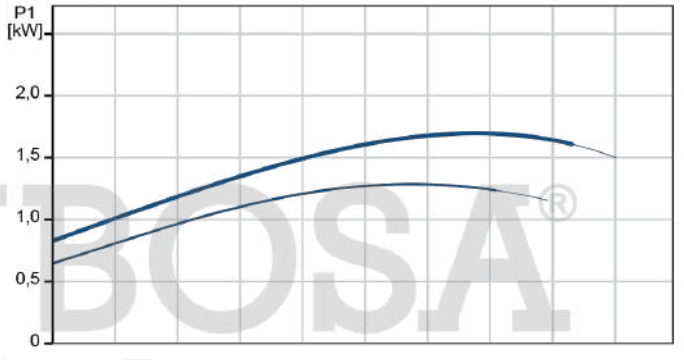

Descripción	Valor
Tarifa personalizada n.º:	84137099



**CINBOSA<sup>®</sup>**  
Water Pumps