

TRI-SEAL HIGH CAPACITY 4"

Las bombas Tri-Seal High Capacity proporcionan un alto rendimiento y eficiencia, son ideales para sistemas comerciales ligeros. Nuestras bombas de alta capacidad de 4" son fabricadas para trabajar con nuestro motor sumergible de 4" resistente a la corrosión.

RANGOS DE OPERACIÓN | **1 A 10 HP**
10 A 130 GPM
40 A 350 METROS

APLICACIONES

- Cisterna
- Pozo profundo
- Llenado de tanques elevados
- Residencial y comercial ligero
- Pequeñas municipalidades





TRI-SEAL HIGH CAPACITY 4"


CARACTERÍSTICAS

- 4 rangos de rendimiento: 35, 45, 60 y 90 GPM
- Descarga de 2" NPT (incluye válvula check en acero inoxidable)
- Soporte del motor y descarga en acero inoxidable
- Permite una salida de alto flujo que supera todos los estándares de eficiencia energética y proporciona una mayor vida útil del producto
- Protección contra el desgaste por arena
- Bujes intermedio para incrementar la estabilidad del eje
- Sellos del ojo y junta del impulsor para un mejor rendimiento y eficiencia
- Eje de la bomba hexagonal, carcasa y acoplamiento del eje en acero inoxidable
- El impulsor de material Celcon** proporciona un rendimiento de alta eficiencia y resistencia a la abrasión
- Difusor y disco de Noryl***, material probado resistente a la abrasión
- Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante el arranque y la operación (modelos de 35, 45, 60 y 90 gpm)

** Celcon® es una Marca Registrada de Celanese Corporation.

*** Noryl® es una Marca Registrada de G.E.

CURVAS DE RENDIMIENTO

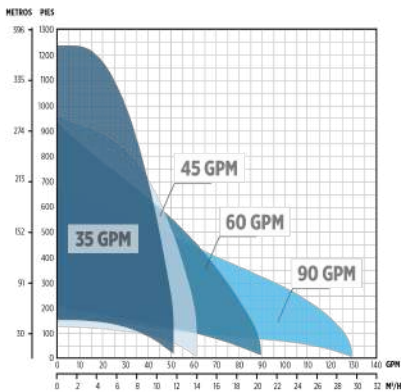

TRI-SEAL HIGH CAPACITY 4"

INFORMACIÓN DE PEDIDO

HIGH CAPACITY 4" - SOLO BOMBA							
GPM	HP	ETAPAS	MODELO	NO. DE PARTE	VALVULA CHECK INCLUIDA	MODELO BASICO	NUMERO PEL
35	1	5	35FH54-PEV	9364305	SI	3554	0.83
	1.5	7	35FH54-PEV	9364307			
	2	9	35FH54-PEV	9364309			
	3	11	35FH54-PEV	9364311			
	5	20	35FH54-PEV	9364320			
45	1.5	5	45FH54-PEV	9364405	SI	4554	0.89
	2	7	45FH54-PEV	9364407			
	3	10	45FH54-PEV	9364410			
	5	18	45FH54-PEV	9364418			
	15	23	45FH54-PEV	9364423			
60	10	3	60FH54-PEV	9364510	SI	6054	0.94
	2	7	60FH54-PEV	9364507			
	5	10	60FH54-PEV	9364510			
	1	10	60FH54-PEV	9364510			
	5	18	60FH54-PEV	9364518			
90	15	7	90FH54-PEV	9364606	SI	9054	0.92
	3	8	90FH54-PEV	9364608			
	5	11	90FH54-PEV	9364611			
	15	18	90FH54-PEV	9364618			
	10	25	90FH54-PEV	9364625			

NOTA: El diámetro máximo incluyendo el cable es de 3.90" en todos los modelos.

GPM	HP	ETAPAS	MODELO	NO. DE PARTE	VALVULA CHECK INCLUIDA	MODELO BASICO	NUMERO PEL
35	1	5	35FH54-3W230-CV	9373505	SI	3554	0.83
	1.5	7	35FH54-3W230-CV	9373507			
	15	5	45FH54-3W230-CV	9373505			
45	1	5	45FH54-3W230-CV	9373505	SI	4554	0.89
	1.5	7	45FH54-3W230-CV	9373507			
	15	5	45FH54-3W230-CV	9373507			