



Contar Descripción

1 : UP 15-10 SU7P/TLC, 1 Comfort valve



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 595916

595916

5700394894807

5700394894807

Técnico:

Caudal nominal: 3.17 GPM US

Altura nominal: 2.661 ft

Homologaciones: CUL, NSF, UPC

Materiales:

Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable

Carcasa de la bomba: ASTM A351-CF8

Impulsor: Composite
PES+30% GF

Instalación:

Temperatura ambiental máxima: 104 °F

Amb. máx. con líquido a 80°C: 176 °F

Presión de trabajo máxima: 145.04 psi

Tipo de conexión: NPT

Conexión de tubería: 3/4" NPSM

Presión nominal para la conexión: PN 10

Longitud puerto a puerto: 5 1/8 en

Posición de caja de conexiones: 9H

Líquido:

Líquido bombeado: Agua

Rango de temperatura del líquido: 35.6 .. 150.8 °F

Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 140 °F

Densidad: 61.35 lb/ft³

Datos eléctricos:

Potencia de entrada máx.: 25 W

Frecuencia de red: 60 Hz

Tensión nominal: 1 x 115 V

Corriente en velocidad 3: 0.23 A


Contar	Descripción
1	Tamaño condensador - Funcionamiento: 2 μF Número de polos: 2 Clase de aislamiento (IEC 85): F Protección estándar Ex: CONTACT Tipo de cable: Connecting cord with plug Tipo de clavija de cable: Nema 5-15P Paneles control: Posición de caja de conexiones: 9H Otros: Peso neto: 5.07 lb Peso bruto: 6.06 lb País de origen.: US Tarifa personalizada n.º: 84137099



CINBOSA®
Water Pumps



595916 UP 15-10 SU7P/TLC, 1 Comfort valve 60 Hz

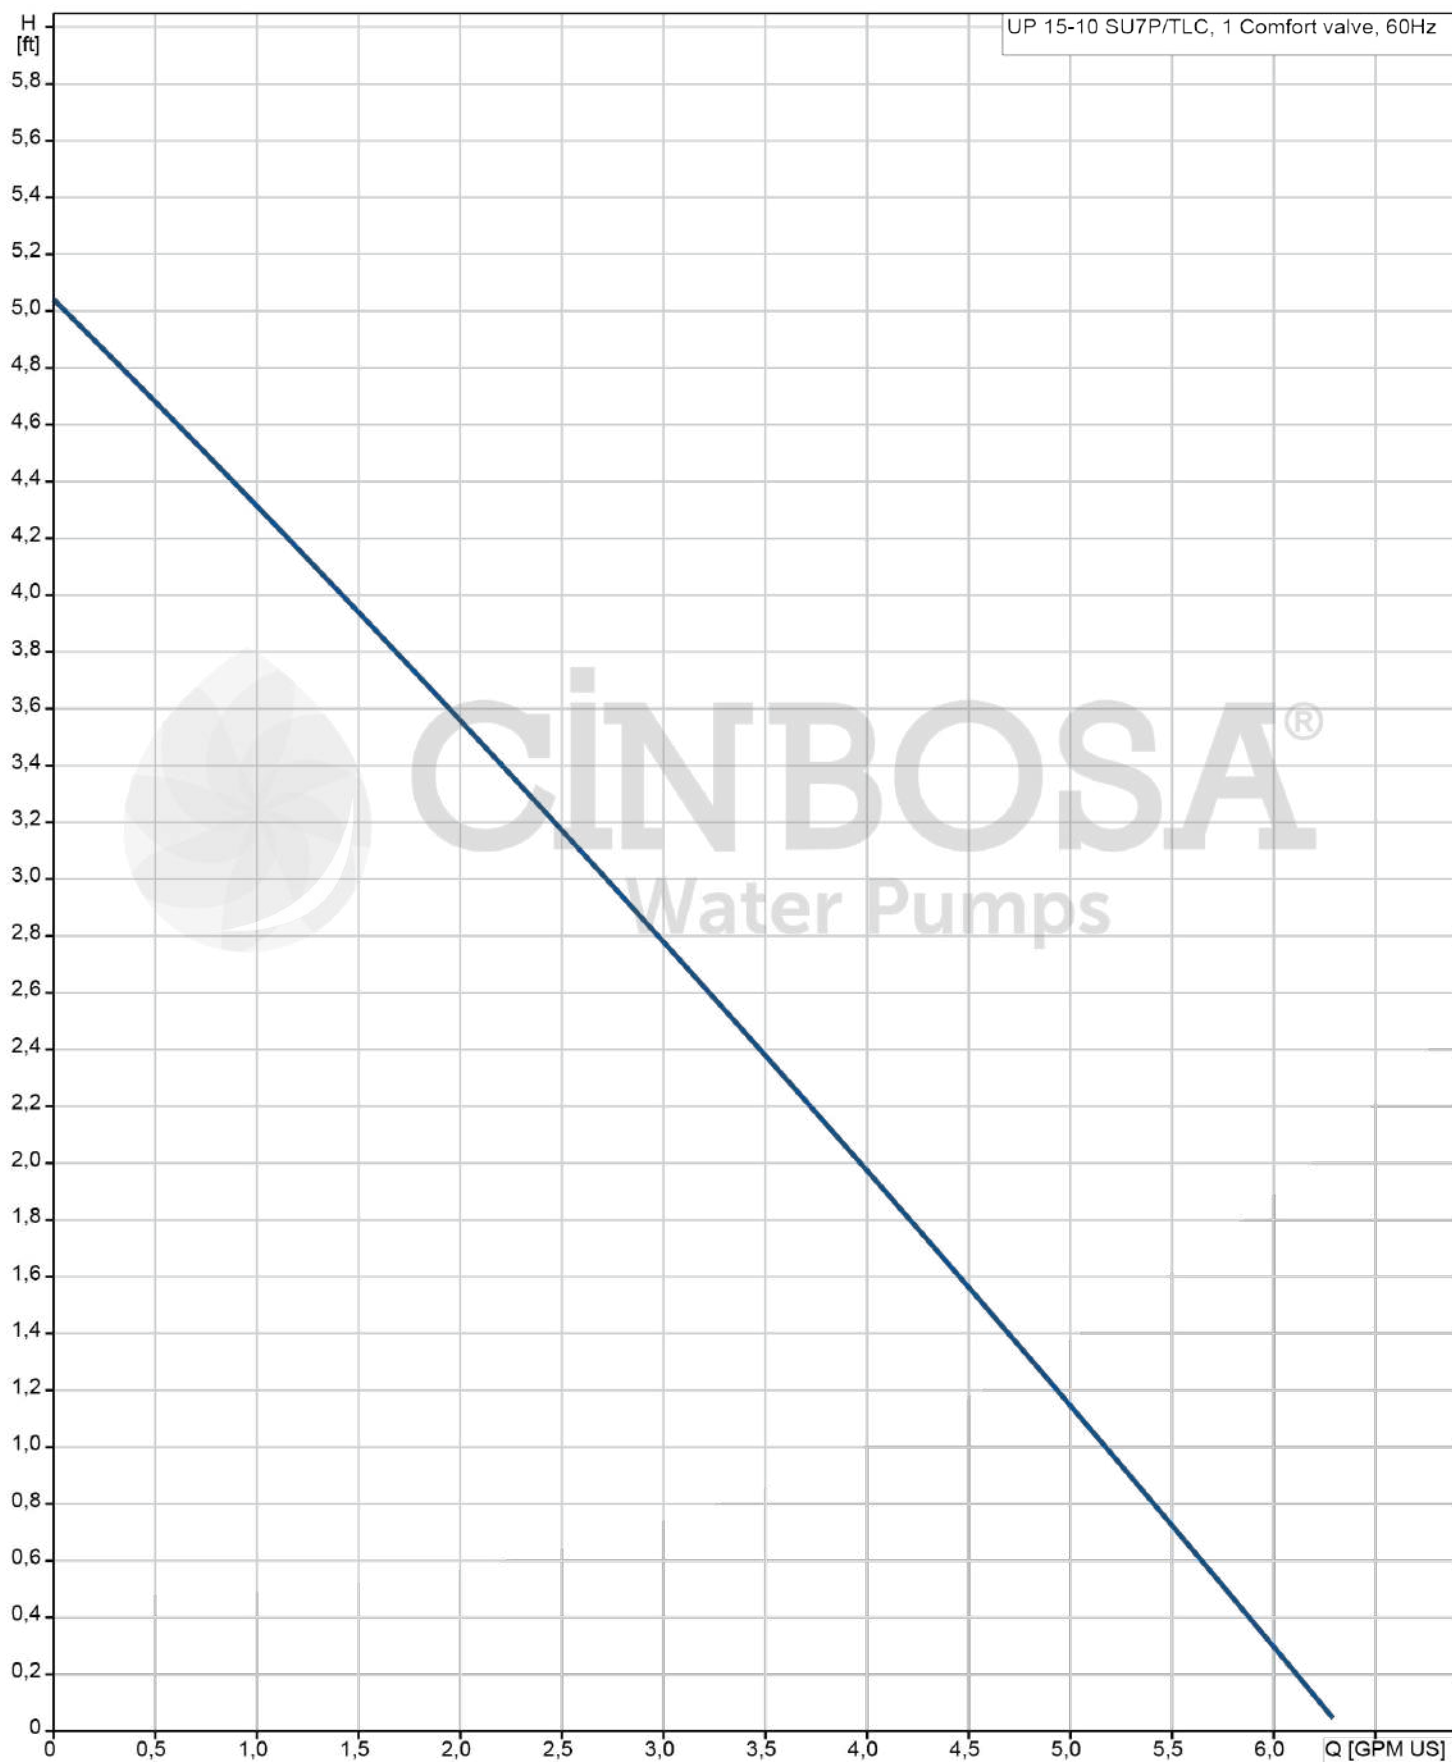

Líquido bombeado = Agua

Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 140 °F

Densidad = 61.35 lb/ft³

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UP 15-10 SU7P/TLC, 1 Comfort valve
Código::	595916
Número EAN::	5700394894807
Técnico:	
N.º de velocidad:	1
Caudal nominal:	3.17 GPM US
Caudal máx.:	6.16 GPM US
Altura nominal:	2.661 ft
Altura máx.:	5.25 ft
	3.281 ft
Homologaciones:	CUL, NSF, UPC
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Acero inoxidable
Carcasa de la bomba:	ASTM A351-CF8
Impulsor:	Composite
	PES+30% GF
Instalación:	
Temperatura ambiental máxima:	104 °F
Amb. máx. con líquido a 80°C:	176 °F
Presión de trabajo máxima:	145.04 psi
Tipo de conexión:	NPT
Conexión de tubería:	3/4" NPSM
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	5 1/8 en
Posición de caja de conexiones:	9H
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	35.6 .. 150.8 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	140 °F
Densidad:	61.35 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada máx.:	25 W
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 115 V
Corriente en velocidad 3:	0.23 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	2 µF
Número de polos:	2
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección estándar Ex:	CONTACT
Protec. térmica:	interior
Tipo de cable:	Connecting cord with plug
Tipo de clavija de cable:	Nema 5-15P
Paneles control:	
Posición de caja de conexiones:	9H
Otros:	
Peso neto:	5.07 lb
Peso bruto:	6.06 lb
País de origen.:	US
Tarifa personalizada n.º:	84137099



Líquido bombeado = Agua
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 140 °F
 Densidad = 61.35 lb/ft³

