


Contar	Descripción
1	UP 15-10 B5  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 59896213 Grundfos UP B circulator pumps have a bronze pump housing for drinking water applications while Grundfos UP N have a stainless-steel pump housing. Both variants are recommended for underfloor heating systems as the pumped liquid may often become aerated, causing corrosion in cast iron pump housings. The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft seal and with only two gaskets for sealing. The bearings are lubricated by the pumped liquid. The pump is characterized by: • Ceramic shaft and radial bearings. - Carbon axial bearing. - Stainless steel rotor can and bearing plate.

59896213 UP 15-10 B5 60 Hz

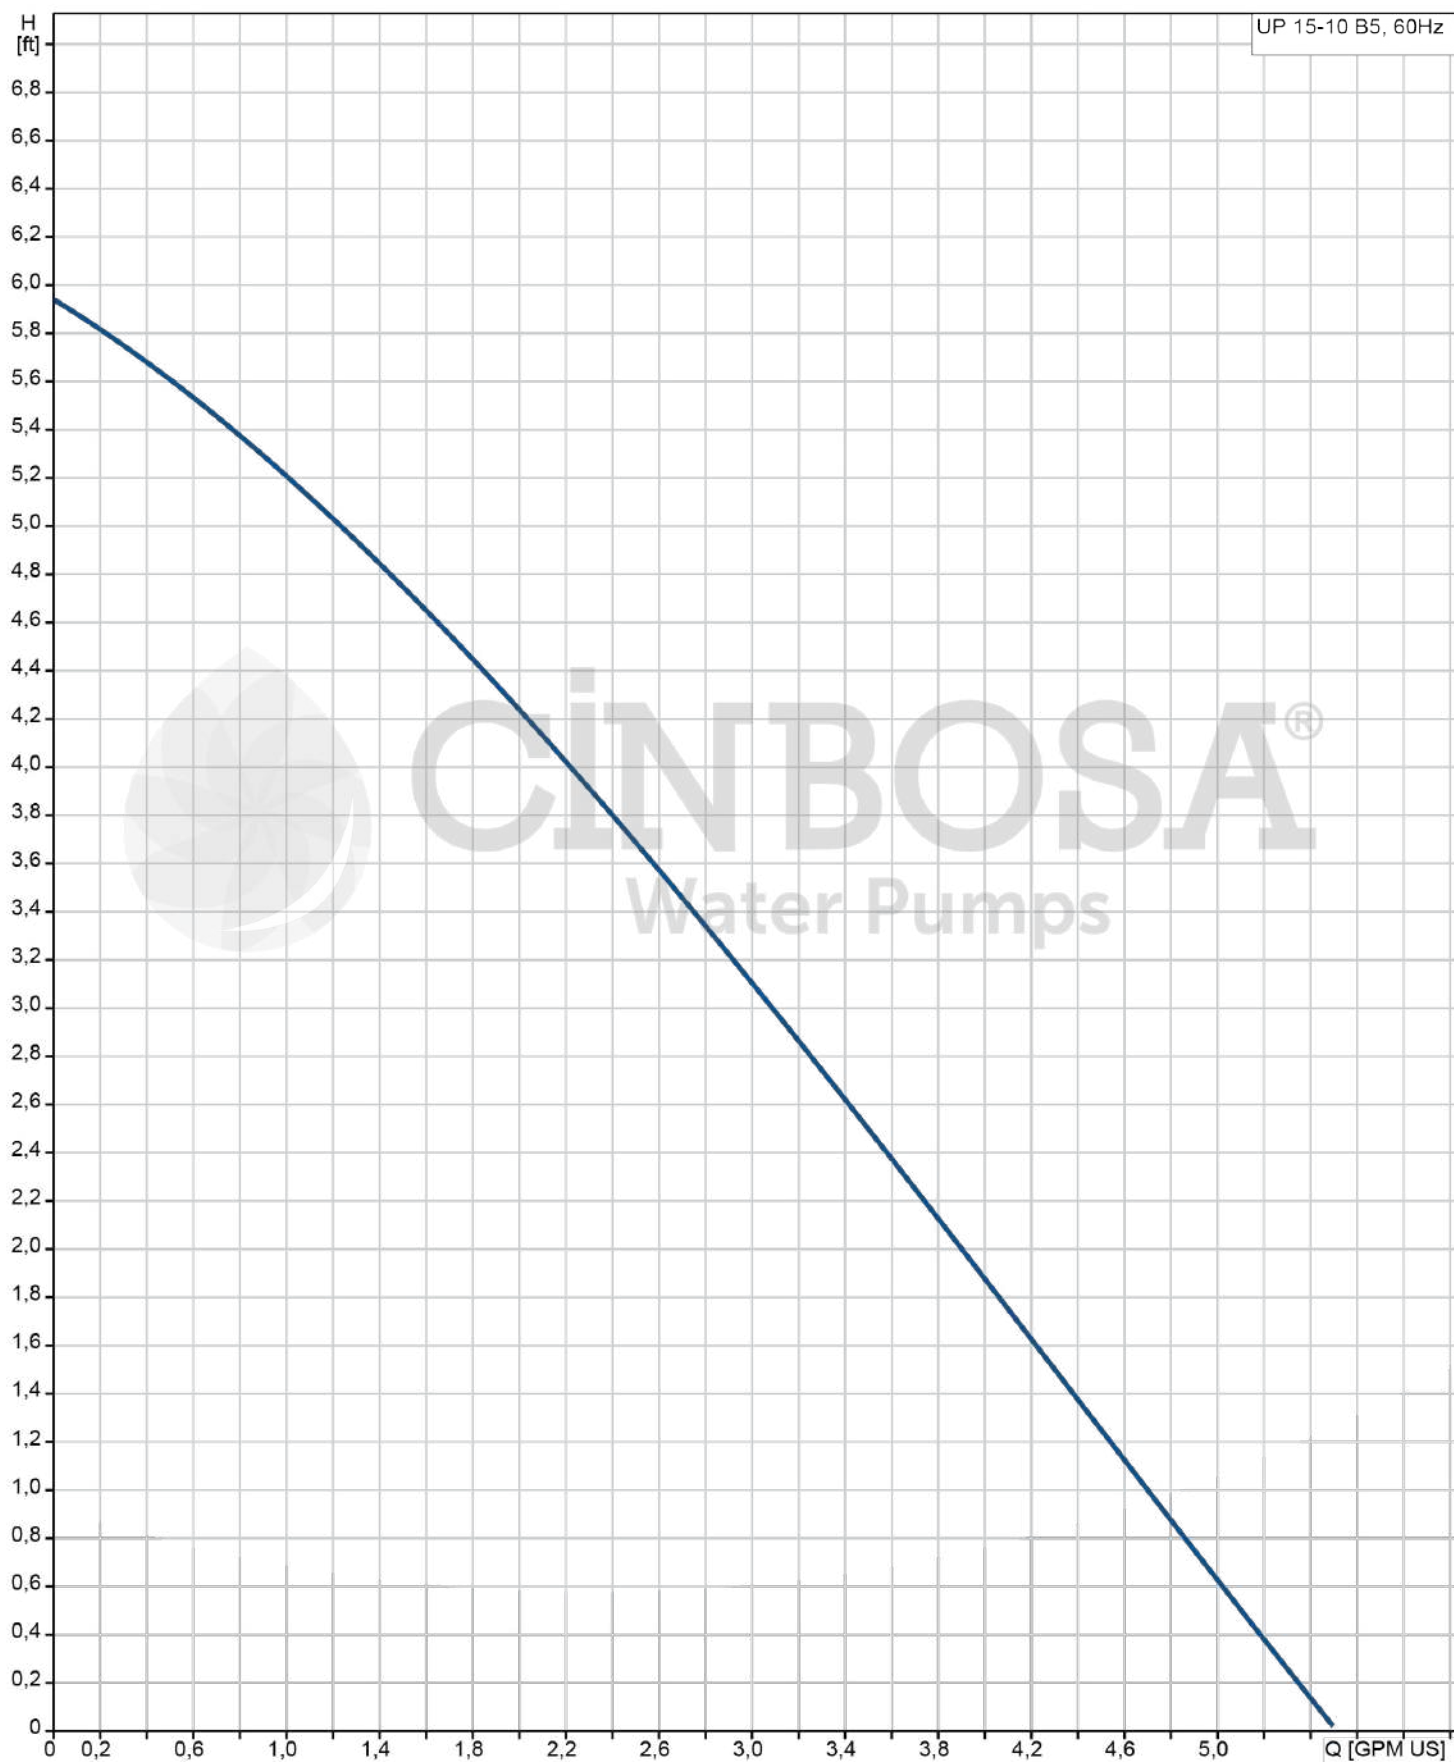

Líquido bombeado = Agua

Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 140 °F

Densidad = 61.35 lb/ft³

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UP 15-10 B5
Código::	59896213
Número EAN::	5700392936387
Técnico:	
N.º de velocidad:	1
Caudal nominal:	2.77 GPM US
Caudal máx.:	8.37 GPM US
Altura nominal:	3.402 ft
Altura máxima:	6.234 ft
Homologaciones:	UL, CSA
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Bronce
Carcasa de la bomba:	CuZn16Si4-C ASTM B584 C87500
Impulsor:	Composite PES+30% GF
Instalación:	
Temperatura ambiental máxima:	104 °F
Amb. máx. con líquido a 80°C:	176 °F
Presión de trabajo máxima:	145.04 psi
Tipo de conexión:	1/2" INT. SWEAT C/brida bronce
Conexión de tubería:	1/2" INT. SWEAT
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	5 en
Posición de caja de conexiones:	9H
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	35.6 .. 230 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	140 °F
Densidad:	61.35 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada máx.:	25 W
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 115 V
Corriente en velocidad 3:	0.22 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	2 µF
Número de polos:	2
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección estándar Ex:	CONTACT
Protec. térmica:	Protección por impedancia
Paneles control:	
Posición de caja de conexiones:	9H
Otros:	
Peso neto:	4.71 lb
Peso bruto:	5.23 lb
País de origen:	US
Tarifa personalizada n.º:	84137099

