

Contar	Descripción
--------	-------------

1	UPS 15-55 SUC/TLC
---	-------------------



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [99452479](#)

Grundfos UPS N circulator pumps have a corrosion-free stainless-steel pump housing and are recommended for domestic hot-water recirculation and underfloor heating systems. UPS N can be connected to an on/off time switch to limit pump operation to periods when hot water is usually required.

The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft seal and with only two gaskets for sealing. The bearings are lubricated by the pumped liquid. The pump is characterized by:


- Ceramic shaft and radial bearings.
- Carbon axial bearing.
- Stainless steel rotor can and bearing plate.



CINBOSA®
 Water Pumps



99452479 UPS 15-55 SUC/TLC 60 Hz

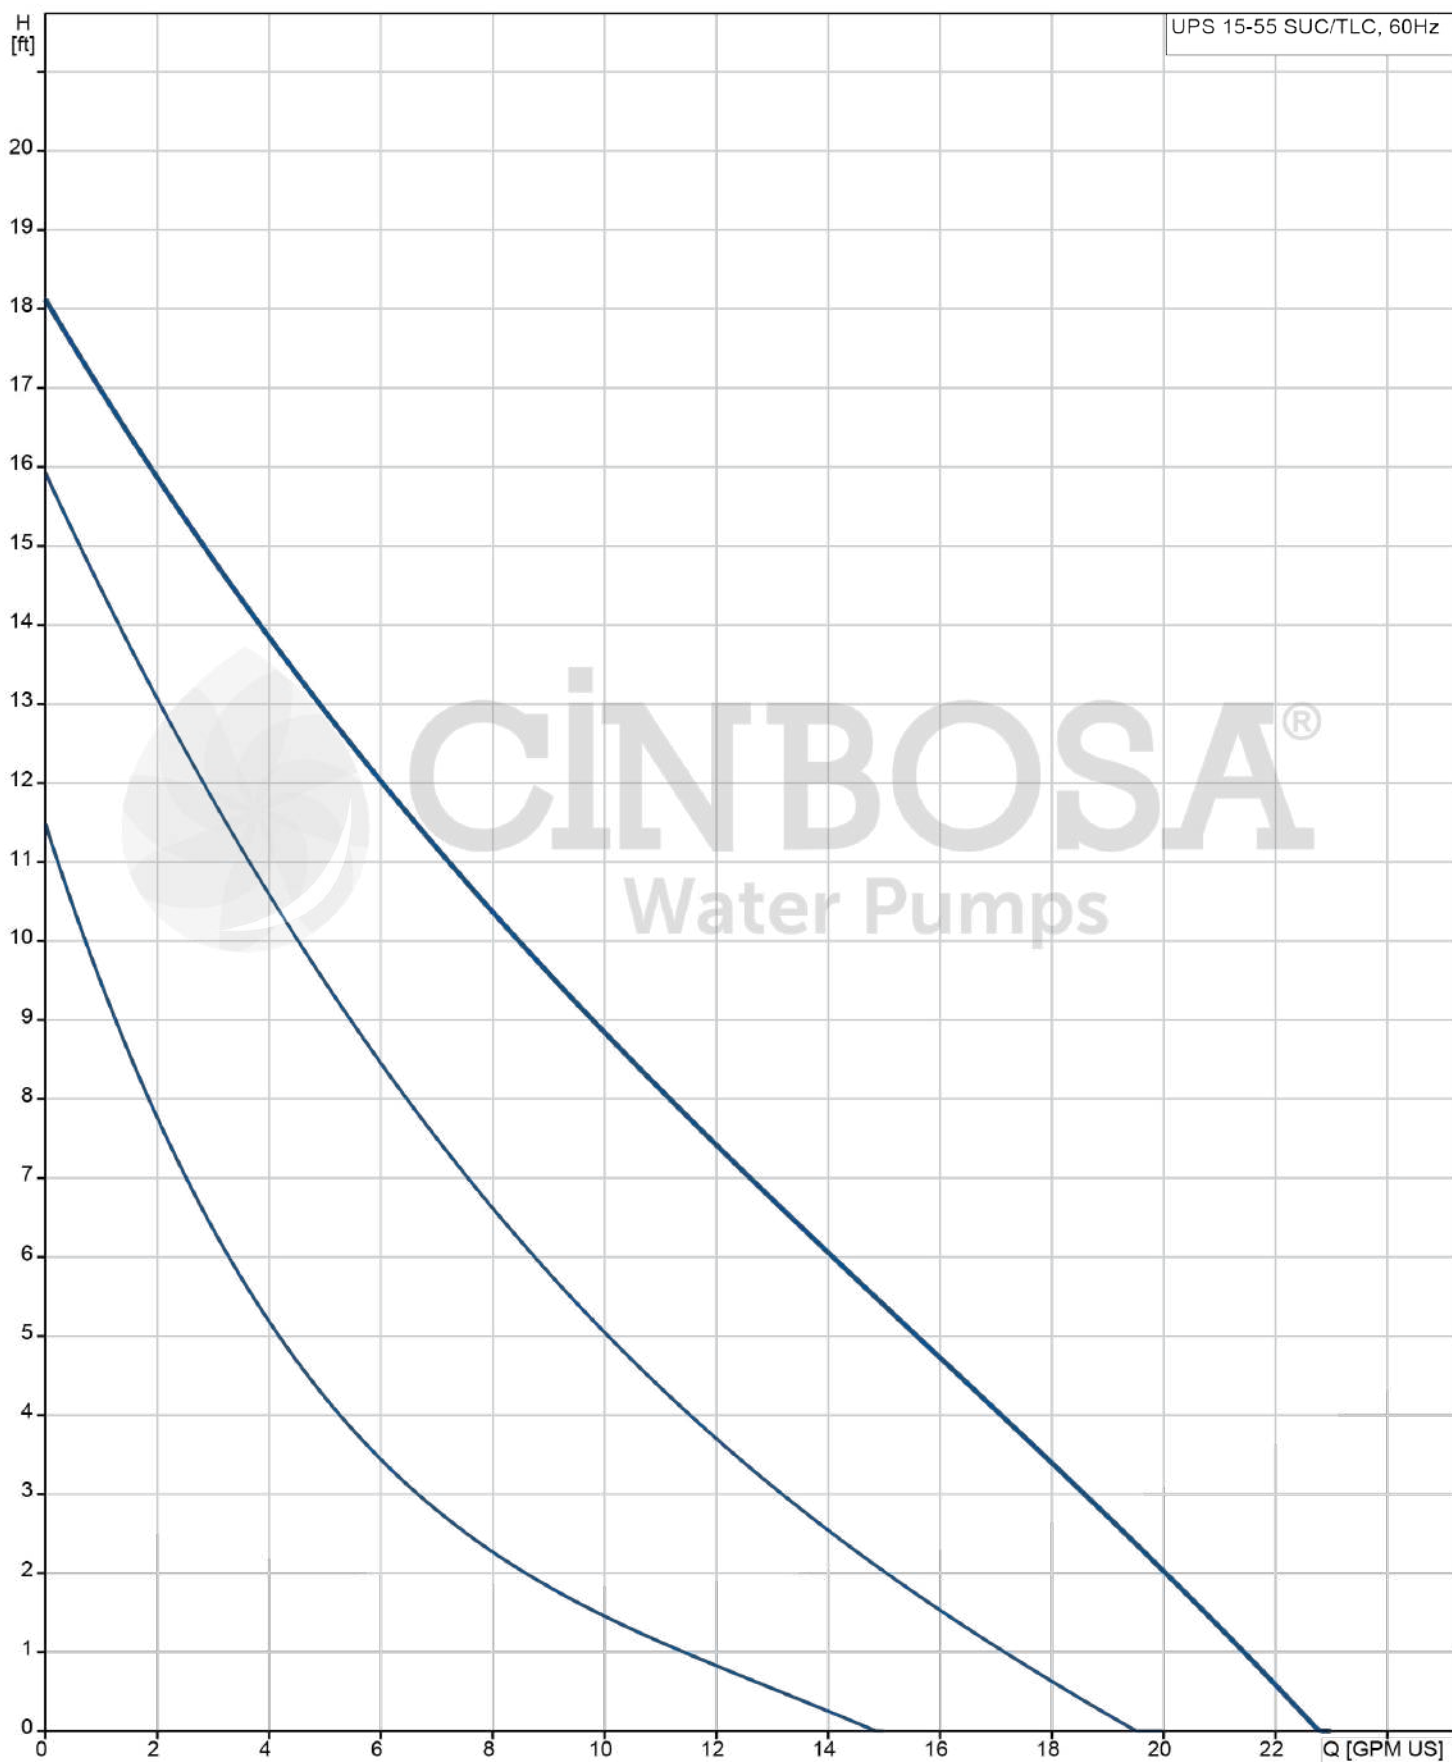


Líquido bombeado = Agua

Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 140 °F

Densidad = 61.35 lb/ft³

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UPS 15-55 SUC/TLC
Código::	99452479
Número EAN::	5713829352469
Técnico:	
Caudal nominal:	11.1 GPM US
Altura nominal:	8.042 ft
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Acero inoxidable
Carcasa de la bomba:	EN 1.4308
Impulsor:	Composite PES+30% GF
Instalación:	
Temperatura ambiental máxima:	104 °F
Presión de trabajo máxima:	145.04 psi
Tipo de conexión:	1 1/4" NPSM
Conexión de tubería:	1 1/4" NPSM
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	5 15/16 en
Posición de caja de conexiones:	9H
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	35.6 .. 150.8 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	140 °F
Densidad:	61.35 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada en velocidad 1:	0.07778 HP
Potencia de entrada en velocidad 2:	77 W
Potencia de entrada máx.:	87 W
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 115 V
Intensidad en velocidad 1:	0.53 A
Intensidad en velocidad 2:	0.69 A
Corriente en velocidad 3:	0.75 A
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec. térmica:	Protección por impedancia
Paneles control:	
Posición de caja de conexiones:	9H
Otros:	
Peso neto:	5.34 lb
Peso bruto:	6 lb
País de origen:	US
Tarifa personalizada n.º:	84137099

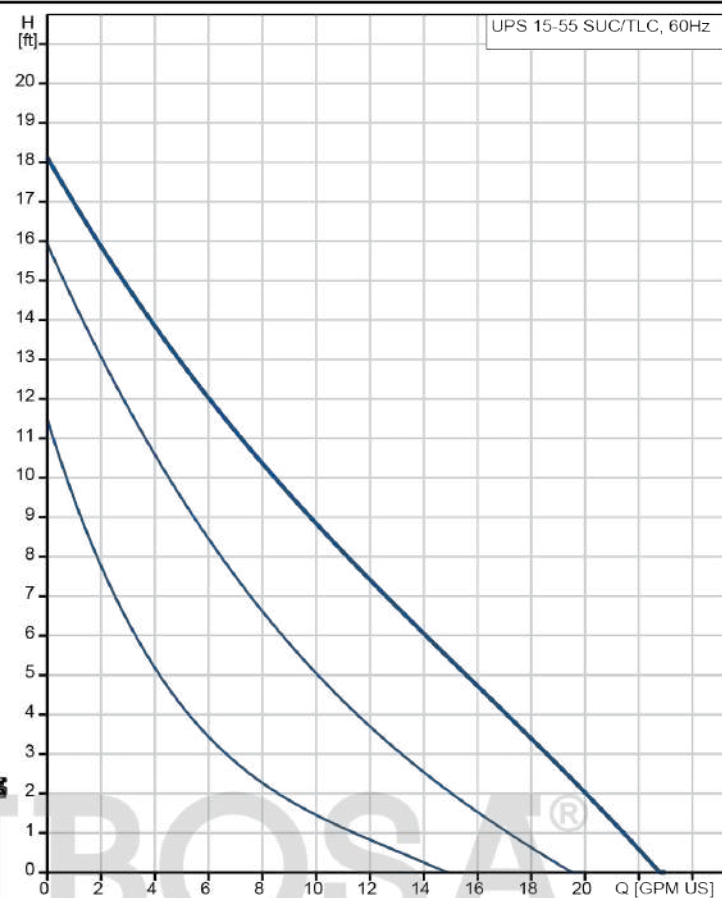

Líquido bombeado = Agua
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 140 °F
 Densidad = 61.35 lb/ft³

