

Contar	Descripción
--------	-------------

1	UPS 15-58 FRC
---	----------------------



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [59896343](#)

La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir la bomba y el motor forman una unidad íntegra sin cierre y con sólo dos juntas para el sellado. Los cojinetes están lubricados por el líquido bombeado.

La bomba tiene selector de velocidad de

La bomba se caracteriza por:

- * Eje y cojinetes radiales de cerámica.
- * Cojinete axial de carbono.
- * Camisa del rotor y placa soporte de acero inoxidable.
- * Impulsor resistente a la corrosión, Composite.
- * Cuerpo de bomba de Fundición.

El motor es un motor 1-fásico.

No se requiere protección adicional de motor.

Paneles control:

Posición de caja de conexiones: 9H

Líquido:

Líquido bombeado: Agua

Rango de temperatura del líquido: 35.6 .. 230 °F

Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 140 °F

Densidad: 61.35 lb/ft³

Técnico:

Caudal nominal: 8.5 GPM US

Altura nominal: 10.47 ft

Homologaciones: UL, CSA

Materiales:

Cuerpo hidráulico: Fundición

Carcasa de la bomba: EN 1561 EN-GJL-150

ASTM A48-25B

Impulsor: Composite


PES+30% GF

Instalación:

Contar	Descripción
1	Temperatura ambiental máxima: 104 °F Amb. máx. con líquido a 80°C: 176 °F Presión de trabajo máxima: 145.04 psi Tipo de conexión: 2-BOLT FLANGE R Brida H.Fund. Conexión de tubería: 2-BOLT FLANGE R Presión nominal para la conexión: PN 10 Longitud puerto a puerto: 6.54 en Posición de caja de conexiones: 9H Datos eléctricos: Potencia de entrada en velocidad 1: 0.08046 HP Potencia de entrada en velocidad 2: 80 W Potencia de entrada máx.: 87 W Frecuencia de red: 60 Hz Tensión nominal: 1 x 115 V Intensidad en velocidad 1: 0.55 A Intensidad en velocidad 2: 0.66 A Corriente en velocidad 3: 0.75 A Tamaño condensador - Funcionamiento: 10 µF/180 V Número de polos: 2 Clase de aislamiento (IEC 85): F Protección estándar Ex: CONTACT Otros: Peso neto: 6.28 lb Peso bruto: 6.8 lb País de origen.: US Tarifa personalizada n.º: 84137099



59896343 UPS 15-58 FRC 60 Hz

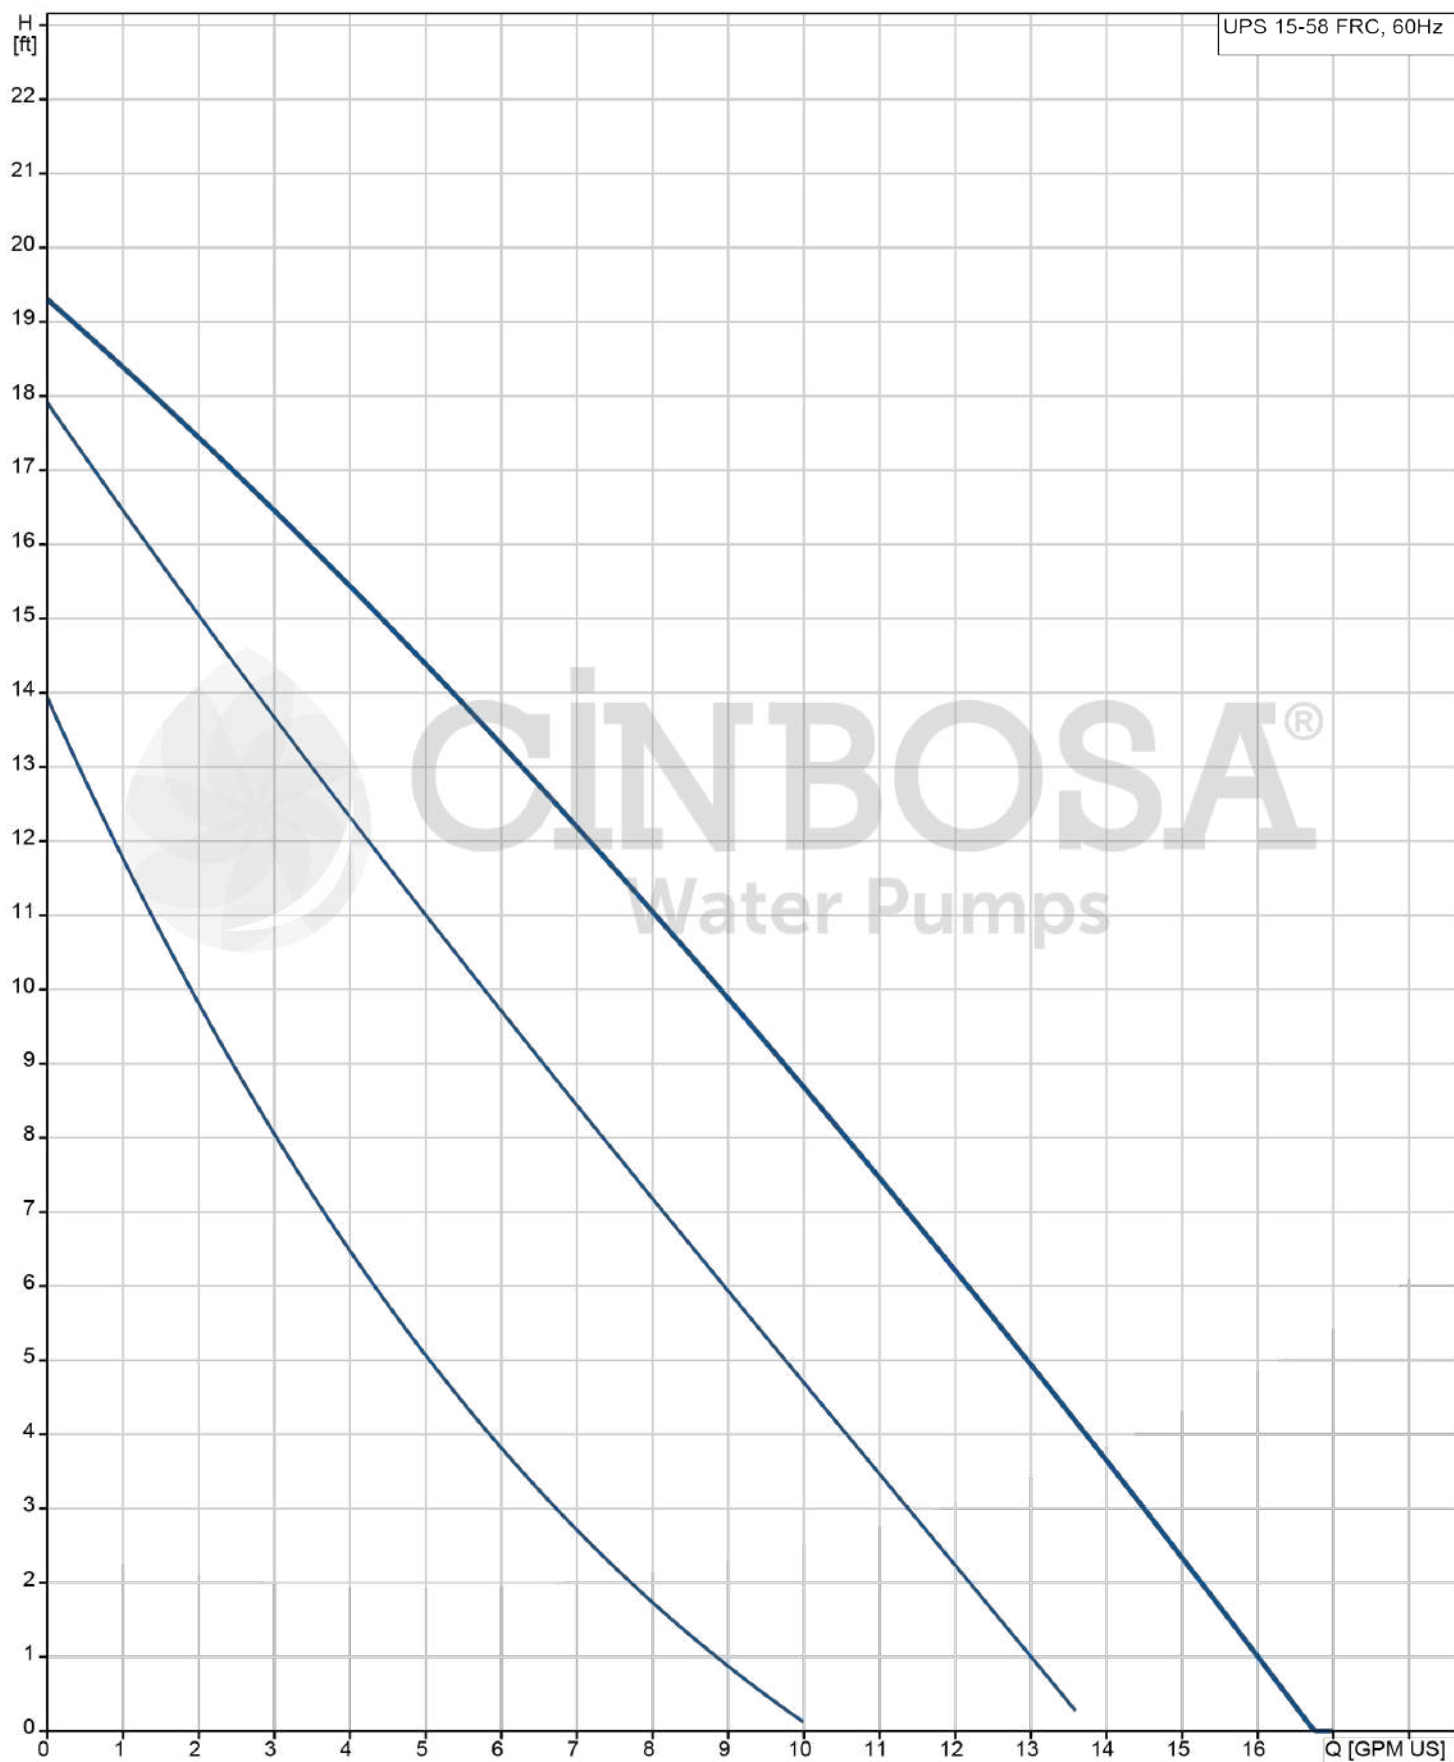

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 140 °F
Densidad = 61.35 lb/ft³

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UPS 15-58 FRC
Código::	59896343
Número EAN::	5700395856408
Técnico:	
N.º de velocidad:	3
Caudal nominal:	8.5 GPM US
Caudal máx.:	17.2 GPM US
Altura nominal:	10.47 ft
Altura máxima:	19.36 ft
Homologaciones:	UL, CSA
Y = bomba con válvulas de corte y antirretorno integradas:	Y
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-25B
Impulsor:	Composite PES+30% GF
Instalación:	
Temperatura ambiental máxima:	104 °F
Amb. máx. con líquido a 80°C:	176 °F
Presión de trabajo máxima:	145.04 psi
Tipo de conexión:	2-BOLT FLANGE R Brida H.Fund.
Conexión de tubería:	2-BOLT FLANGE R
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	6.54 en
Posición de caja de conexiones:	9H
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	35.6 .. 230 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	140 °F
Densidad:	61.35 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada en velocidad 1:	0.08046 HP
Potencia de entrada en velocidad 2:	80 W
Potencia de entrada máx.:	87 W
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 115 V
Intensidad en velocidad 1:	0.55 A
Intensidad en velocidad 2:	0.66 A
Corriente en velocidad 3:	0.75 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	10 µF/180 V
Número de polos:	2
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección estándar Ex:	CONTACT
Protec. térmica:	Protección por impedancia
Paneles control:	
Posición de caja de conexiones:	9H
Otros:	
Peso neto:	6.28 lb
Peso bruto:	6.8 lb
País de origen.:	US
Tarifa personalizada n.º:	84137099

