

Contar	Descripción
--------	-------------

1	UPS 43-100 F
---	--------------



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [95906636](#)

Bomba de rotor encapsulado;

La bomba y el motor forman una unidad conjunta sin cierre mecánico y con tan sólo dos juntas de sellado.

El líquido bombeado lubrica los cojinetes.

La bomba tiene un selector de velocidad de 3- pasos.

La bomba tiene las siguientes características:

- * Eje de acero inoxidable.
- * Sistema de cojinetes radiales cerámicos.
- * Cojinete axial de carbono.
- * Tambor del rotor y placa de los cojinetes de acero inoxidable.
- * Impulsor de Composite, resistente a la corrosión.
- * Carcasa de la bomba de Fundición

Número de fases del motor: 1

No se requiere ningún tipo de protección adicional del motor.

Paneles control:

Posición de caja de conexiones: 9H

Líquido:

Líquido bombeado: Agua

Rango de temperatura del líquido: 35.6 .. 230 °F

Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 140 °F

Densidad: 61.35 lb/ft³

Técnico:

Caudal nominal: 32.5 GPM US

Altura nominal: 22.33 ft

Homologaciones: ETL, CSA

Materiales:

Cuerpo hidráulico: Fundición

Carcasa de la bomba: EN 1561 EN-GJL-200

ASTM A48-30B

Impulsor: Composite


PES+30% GF

Instalación:


Temperatura ambiental máxima: 104 °F

Contar	Descripción
1	Amb. máx. con líquido a 80°C: 176 °F Presión de trabajo máxima: 145.04 psi Tipo de conexión: 2-BOLT FLANGE Brida H.Fund. Conexión de tubería: 2-BOLT FLANGE Presión nominal para la conexión: PN 10 Longitud puerto a puerto: 8 9/16 en Posición de caja de conexiones: 9H Datos eléctricos: Potencia de entrada en velocidad 1: 0.3554 HP Potencia de entrada en velocidad 2: 335 W Potencia de entrada máx.: 370 W Frecuencia de red: 60 Hz Tensión nominal: 1 x 115 V Intensidad en velocidad 1: 2.5 A Intensidad en velocidad 2: 3.1 A Corriente en velocidad 3: 3.5 A Tamaño condensador - Funcionamiento: 40 µF/180 V Número de polos: 2 Clase de aislamiento (IEC 85): H Protección estándar Ex: CONTACT Otros: Peso neto: 16.5 lb Peso bruto: 17.9 lb País de origen.: US Tarifa personalizada n.º: 84137099


95906636 UPS 43-100 F 60 Hz

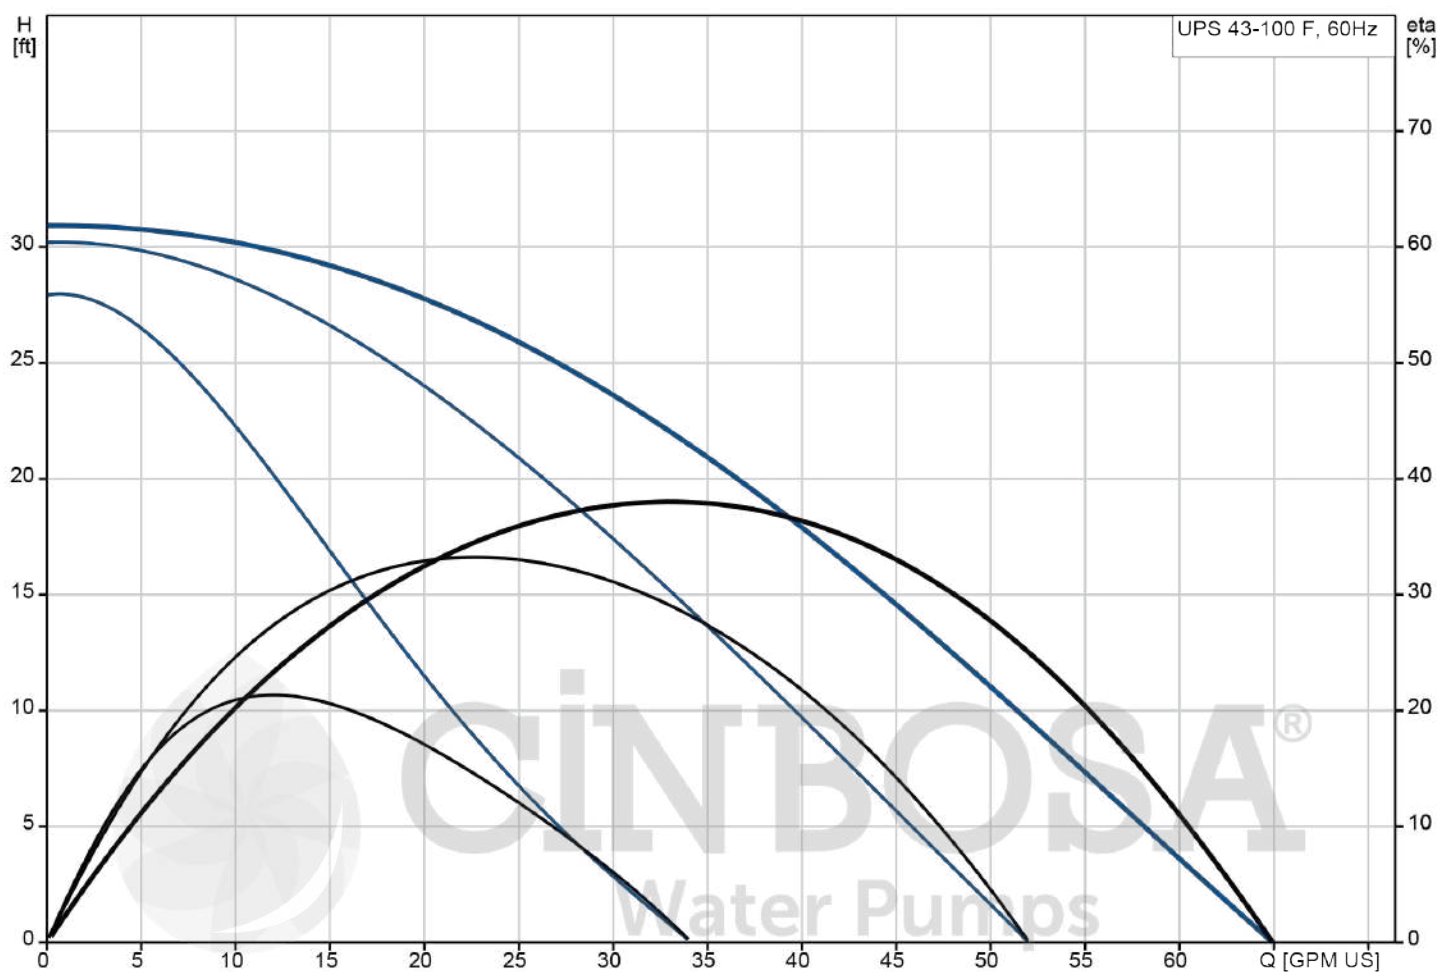

Líquido bombeado = Agua
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 140 °F
 Densidad = 61.35 lb/ft³

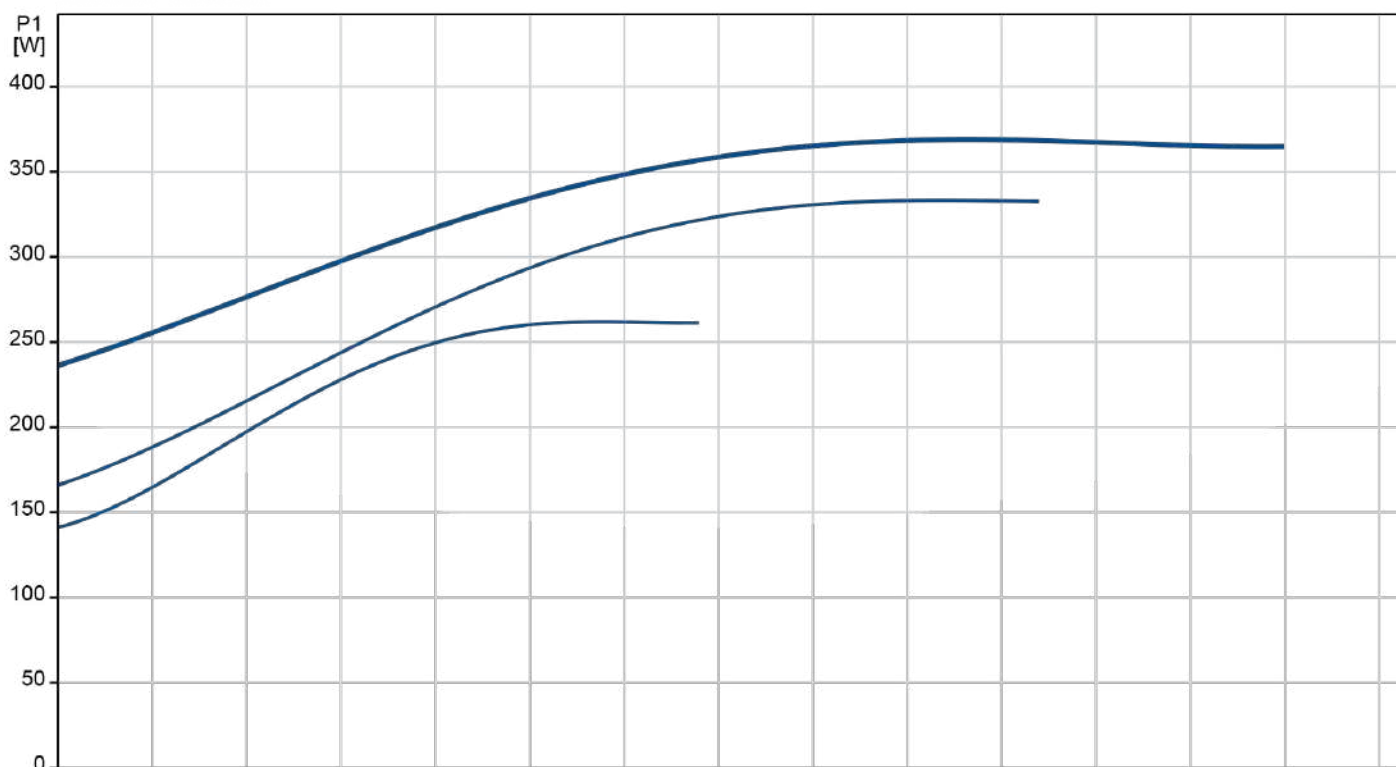

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UPS 43-100 F
Código::	95906636
Número EAN::	5700313291748
Técnico:	
N.º de velocidad:	3
Caudal nominal:	32.5 GPM US
Caudal máx.:	65 GPM US
Altura nominal:	22.33 ft
Altura máxima:	30.84 ft
Homologaciones:	ETL, CSA
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-200
	ASTM A48-30B
Impulsor:	Composite PES+30% GF
Instalación:	
Temperatura ambiental máxima:	104 °F
Amb. máx. con líquido a 80°C:	176 °F
Presión de trabajo máxima:	145.04 psi
Tipo de conexión:	2-BOLT FLANGE Brida H.Fund.
Conexión de tubería:	2-BOLT FLANGE
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	8 9/16 en
Posición de caja de conexiones:	9H
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	35.6 .. 230 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	140 °F
Densidad:	61.35 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada en velocidad 1:	0.3554 HP
Potencia de entrada en velocidad 2:	335 W
Potencia de entrada máx.:	370 W
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 115 V
Intensidad en velocidad 1:	2.5 A
Intensidad en velocidad 2:	3.1 A
Corriente en velocidad 3:	3.5 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	40 µF/180 V
Número de polos:	2
Clase de aislamiento (IEC 85):	H
Protección estándar Ex:	CONTACT
Protec. térmica:	interior
Paneles control:	
Posición de caja de conexiones:	9H
Otros:	
Peso neto:	16.5 lb
Peso bruto:	17.9 lb
País de origen.:	US
Tarifa personalizada n.º:	84137099

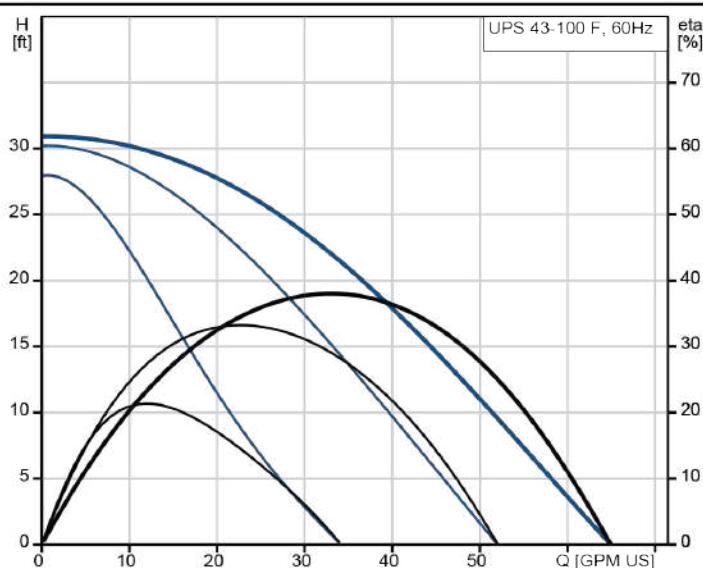

Líquido bombeado = Agua
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 140 °F
 Densidad = 61.35 lb/ft³

