

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS LODOSAS

Serie: KMUD
Modelos: 8KMUD3004
30 HP / 1750 RPM
Descarga: 8"



► Con agitador al alto cromo integrado.

DESCARGA

8" vertical con conector para manguera. Hierro gris ASTM A-48 clase 30

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO

40 °C (104 °F)

CUBIERTA SUPERIOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

CUERPO DE LA BOMBA

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

CUBIERTA DEL MOTOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30

IMPULSOR

Diseño: semi-abierto

Material: aleación al alto cromo

AGITADOR

Aleación al alto cromo

PLACAS DE ENTRADA

Hierro gris y aleación al alto cromo

FLECHA

Acero inoxidable 420 AISI

TORNILLERÍA

Acero inoxidable 304

EMPAQUES

Forma "O" de nitrilo (NBR)

PINTURA

Esmalte brillante base agua

SELLO

Diseño: doble, tipo mecánico, lubricado en cámara de aceite.

Material*: TC-SiC / SiC-SiC, con resorte en acero inoxidable.

CABLE

15 metros de cable de neopreno, sellado contra humedad.

MOTOR

Trifásico de inducción, 460 volts, 60 Hz, 1750 RPM. Aislamiento clase F y protección IP68.


COLADOR

Acero


MANIVELA

Acero

*TC: Carburo de tungsteno, SiC: carburo de silicio

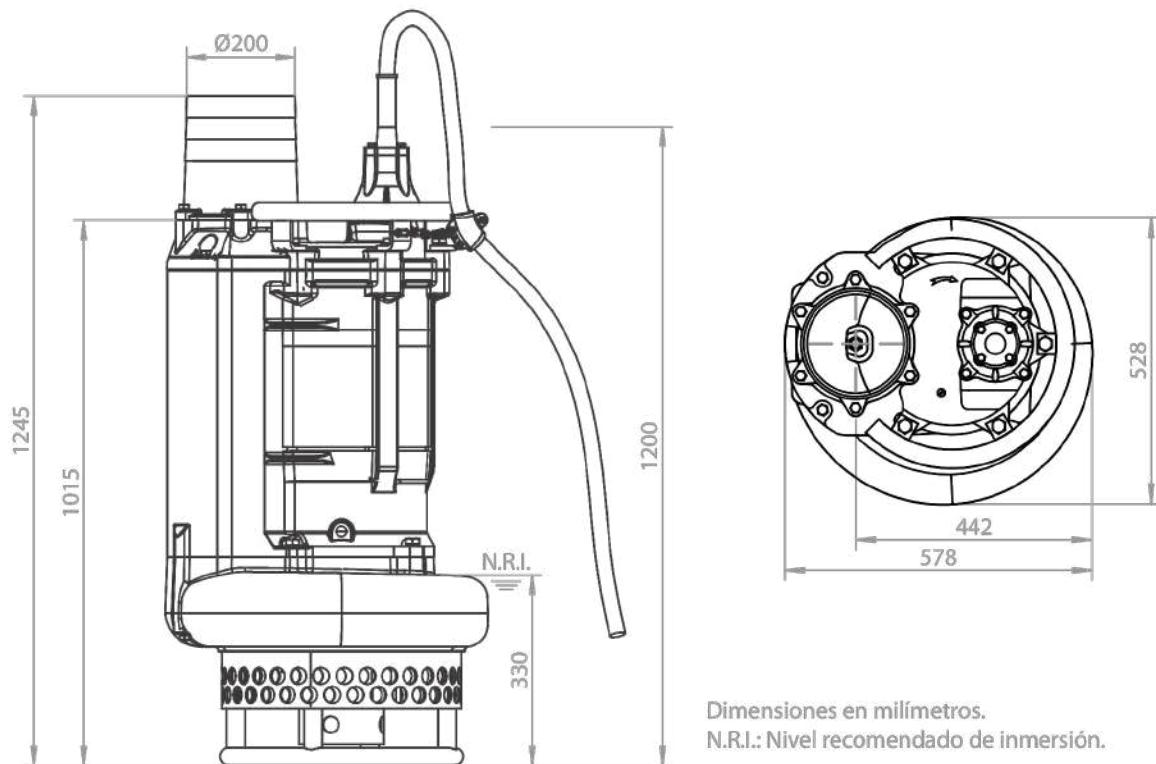

MODELO	CÓDIGO	DESCARGA	HP	VOLTAJE	FASES	RPM (Nominal)	MÁX. AMPERES	PESO (kg)
8KMUD3004	70090287	8"	30	460	3	1750	36	408

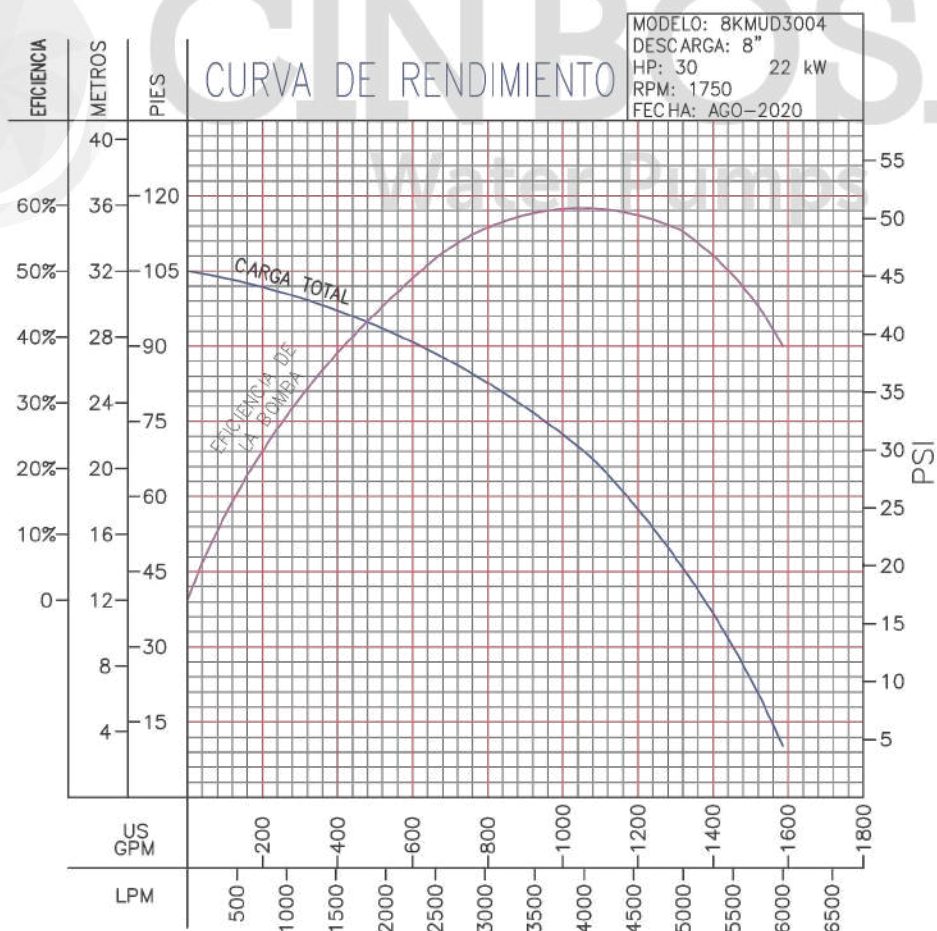

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.