

TRI-SEAL HIGH CAPACITY 4"

Las bombas Tri-Seal High Capacity proporcionan un alto rendimiento y eficiencia, son ideales para sistemas comerciales ligeros. Nuestras bombas de alta capacidad de 4" son fabricadas para trabajar con nuestro motor sumergible de 4" resistente a la corrosión.

RANGOS DE OPERACIÓN | **1 A 10 HP**
10 A 130 GPM
40 A 350 METROS

APLICACIONES

- Cisterna
- Pozo profundo
- Llenado de tanques elevados
- Residencial y comercial ligero
- Pequeñas municipalidades





TRI-SEAL HIGH CAPACITY 4"


CARACTERÍSTICAS

- 4 rangos de rendimiento: 35, 45, 60 y 90 GPM
- Descarga de 2" NPT (incluye válvula check en acero inoxidable)
- Soporte del motor y descarga en acero inoxidable
- Permite una salida de alto flujo que supera todos los estándares de eficiencia energética y proporciona una mayor vida útil del producto
- Protección contra el desgaste por arena
- Buje intermedio para incrementar la estabilidad del eje
- Sellos del ojo y junta del impulsor para un mejor rendimiento y eficiencia
- Eje de la bomba hexagonal, carcasa y acoplamiento del eje en acero inoxidable
- El impulsor de material Celcon** proporciona un rendimiento de alta eficiencia y resistencia a la abrasión
- Difusor y disco de Noryl***, material probado resistente a la abrasión
- Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante el arranque y la operación (modelos de 35, 45, 60 y 90 gpm)

Celcon es una Marca Registrada de Celanese Corporation.

** Noryl* es una Marca Registrada de G.E.

CURVA DE RENDIMIENTO

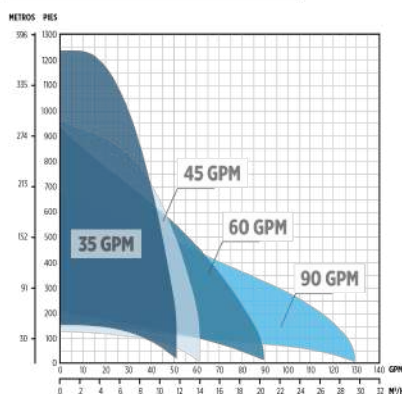

TRI-SEAL HIGH CAPACITY 4"

INFORMACIÓN DE PEDIDO

HIGH CAPACITY 4" - SOLO BOMBA							
GPM	HP	ETAPAS	MODELO	NO. DE PARTE	VÁLVULA CHECK INCLUIDA	MODELO BÁSICO	NÚMERO PEL
35	1	5	35HHS4-PECV	936A3505	SI	35S4	0.85
	1.5	7	35HHS4-PECV	936A3507			
	2	9	35HHS4-PECV	936A3509			
	3	11	35HHS4-PECV	936A3511			
	5	20	35HHS4-PECV	936A3520			
45	1.5	5	45HHS4-PECV	936A4505	SI	45S4	0.89
	2	7	45HHS4-PECV	936A4507			
	3	10	45HHS4-PECV	936A4510			
	5	18	45HHS4-PECV	936A4518			
	7.5	28	45HHS4-PECV	936A4528			
60	10	3	60HHS4-PECV	936A6003	SI	60S4	0.94
	2	7	60HHS4-PECV	936A6007			
	5	12	60HHS4-PECV	936A6012			
	7.5	23	60HHS4-PECV	936A6023			
	10	30	60HHS4-PECV	936A6030			
90	1	5	90HHS4-PECV	936A9005	SI	90S4	0.92
	2	8	90HHS4-PECV	936A9008			
	3	11	90HHS4-PECV	936A9011			
	5	19	90HHS4-PECV	936A9019			
	10	25	90HHS4-PECV	936A9025			

NOTA: El diámetro máximo incluyendo el cable es de 3.90" en todos los modelos.

HIGH CAPACITY 4" - PM 2.4 LITS							
GPM	HP	ETAPAS	Modelo	NO. DE PARTE	VÁLVULA CHECK INCLUIDA	MODELO BÁSICO	NÚMERO PEL
35	1	5	35HHS4-2W230-CV	936B3505	SI	35S4	0.85
	1.5	7	35HHS4-2W230-CV	936B3507			
45	1.5	5	45HHS4-2W230-CV	936B4505	SI	45S4	0.89
	2	7	45HHS4-2W230-CV	936B4507			
60	1	5	60HHS4-2W230-CV	937B6005	SI	60S4	0.92
	1.5	7	60HHS4-2W230-CV	937B6007			
90	1.5	5	90HHS4-2W230-CV	937B9005	SI	90S4	0.89
	2	7	90HHS4-2W230-CV	937B9007			